

Монтажная схема



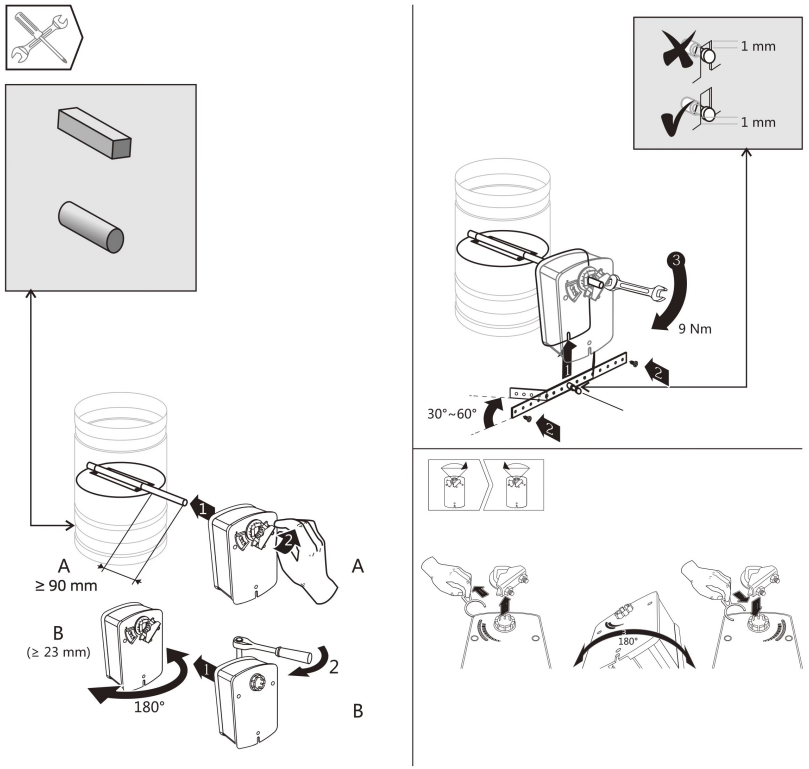

Технический паспорт

DA3FU230-D/DS

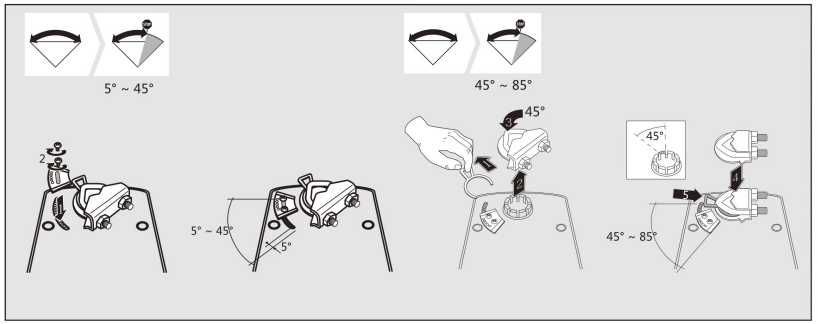

OKATEC

Электроприводы воздушные с пружинным возвратом

Используется в воздушных клапанах систем ОВК

Выходной крутящий момент: 3Nm
Номинальное напряжение: AC 100-240V
Управление: Откр./Закр
DS включает в себя 2 вспомогательных переключателя

⚠ Оповещение по безопасности

1. Привод нельзя использовать в другой области, кроме указанной области применения, особенно в самолетах.
2. Корпус исполнительного устройства может вскрываться только производителем. Он не содержит компонентов, которые пользователь мог бы заменить или отремонтировать.
3. Устройство содержит электрические и электронные компоненты, и его нельзя утилизировать как бытовые отходы. Необходимо соблюдать все действующие местные правила и требования.

OKATEC

Размеры привода (мм)


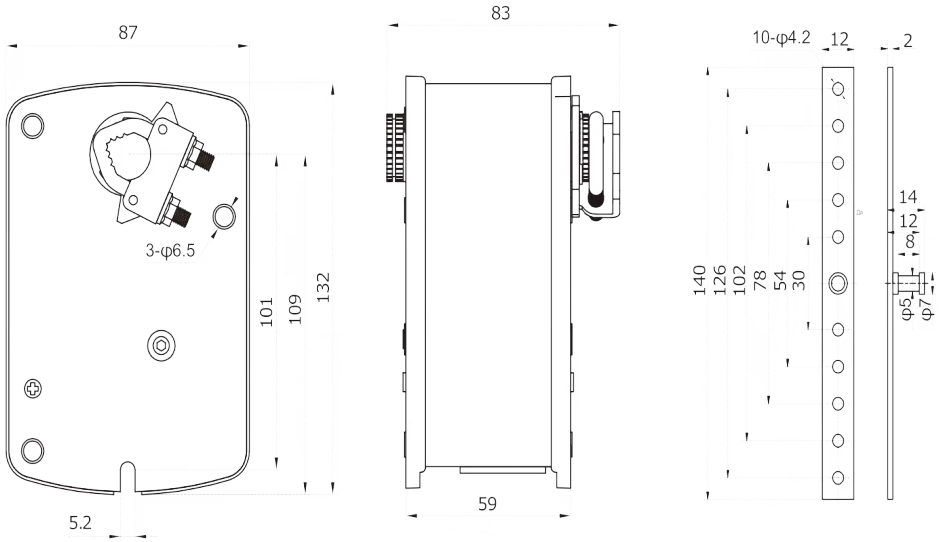


Схема подключения

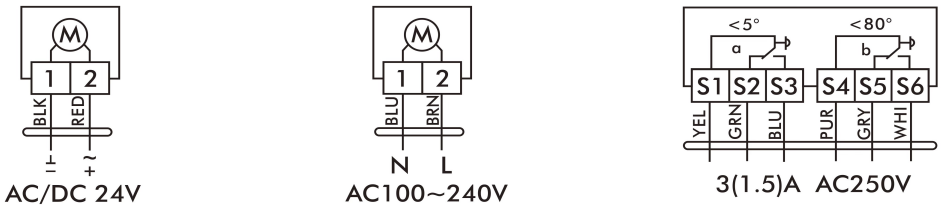

Электрические параметры	
Номинальное напряжение:	AC 100-240V 50/60Hz
Диапазон номинального напряжения:	AC85...265V
Потребляемая мощность:	5Вт в режиме работы, 2Вт в режиме ожидания
Сечение провода:	0.5мм^2
Функциональные параметры	
Крутящий момент:	3 Нм
Площадь заслонки:	0.6 м^2
Направление вращения:	Выбирается установкой Лево/Право
Ручное управление:	Да
Угол поворота:	Макс.95^o, возможна регулировка с помощью механического упора
Время срабатывания:	Мотор ≤ 75 сек. Пружина ≤ 25 сек.
Уровень шума:	45 Дб
Индикация положения:	Механическая
Условия эксплуатации	
Класс защиты:	II (двойная изоляция)
Степень защиты:	IP54
Температура окружающей среды:	-20...+50°C / IEC 721-3-3
Температура хранения:	-30...+80°C / IEC 721-3-2
Тест на влажность:	95% отн.влажности, без конденсата (EN 60730-1)
Размеры и вес	
Габаритные размеры:	Смотрите схему
Размер вала:	≥ 90 мм
Диаметр вала:	○ 10…16мм I ▫ 8x8…12x12мм
Вес:	≤ 1.3 кг